
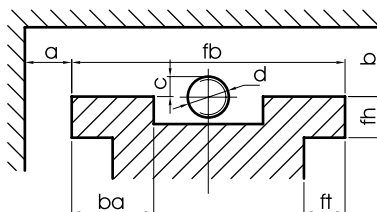
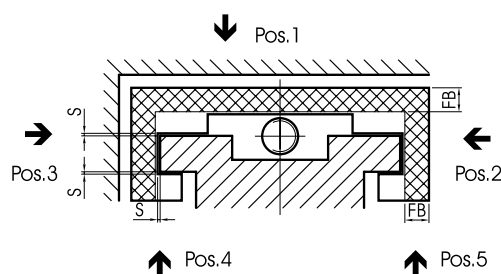


Měchy ELASTIC/SAMURAI/LAMINAT – poptávkový formulář list 2

Zákazník		
Firma:	Adresa:	
Kontaktní osoba:	Tel:	Fax:
E-mail:	Datum:	Podpis:
Počet kusů:	Pož. dod. lhůta:	
Použití / Typ stroje:		Rok výroby:

Druh konstrukce	Lamely	Poloha lamel	
☐ Tepelně lepený	☐ Pohyblivé	☐ Pos. 1	☐ Pos. 4
☐ Šitý	☐ Pevné	☐ Pos. 2	☐ Pos. 5
	☐ Krabicový tvar	☐ Pos. 3	


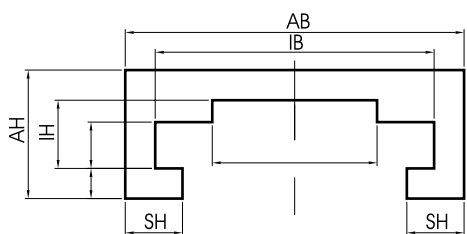


Rozměry měchu					
Vnější šířka AB	mm	Vnitřní výška IH	mm	Roztažení L max	mm
Vnitřní šířka IB	mm	Šířka skladu FB	mm	Zdvih	mm
Vnější výška AH	mm	Výška ramene SH	mm	Vůle S	mm
				Délka ve stlač. stavu L min	mm

Poloha instalace				
☐	☐	☐	☐	☐

Rozměry stroje					
Rozteč vodicích ploch fb	mm	Šířka dosedací plochy ba	mm		
Výška vodicí dráhy fh	mm	Mont. prostor a	mm	Mont. prostor b	mm
Hloubka vodicí dráhy gb	mm	Průměr vřetene d	mm	Míra c	mm

Podmínky použití			
☐ Vnitřní prostor	☐ Chlad. kap., typ	☐ Vysoké teploty	☐ Olej, typ
☐ Vnější použití	☐ Působení koroze	☐ Okuje od svařování	☐ Velké třísky
☐ Vlhké prostředí	☐ Působení otěru	☐ Prach/písek	☐ Malé třísky
☐ Suché prostředí	☐ Magnetické působení	☐ Voda s obsahem solí	☐ Vakuum
Pracovní teploty: °C		Rychlost jezdů: m/Min	
Tlak vnitřní/vnější: bar		Počet zdvihů: za	

Varianty upevnění (příklady)									
Koncová příruba z									
☐ Nerezu ☐ Oceli ☐ Plastu		levá strana	pravá strana		levá strana	pravá strana		levá strana	pravá strana
									
									
Tloušťka	mm	Upevnění koncové příruba z vnějšku		Upev. konc. přír. možno jen zevnitř		Upevnění pomocí suchého zipu		Upevnění pomocí druků	