




HESTEGO

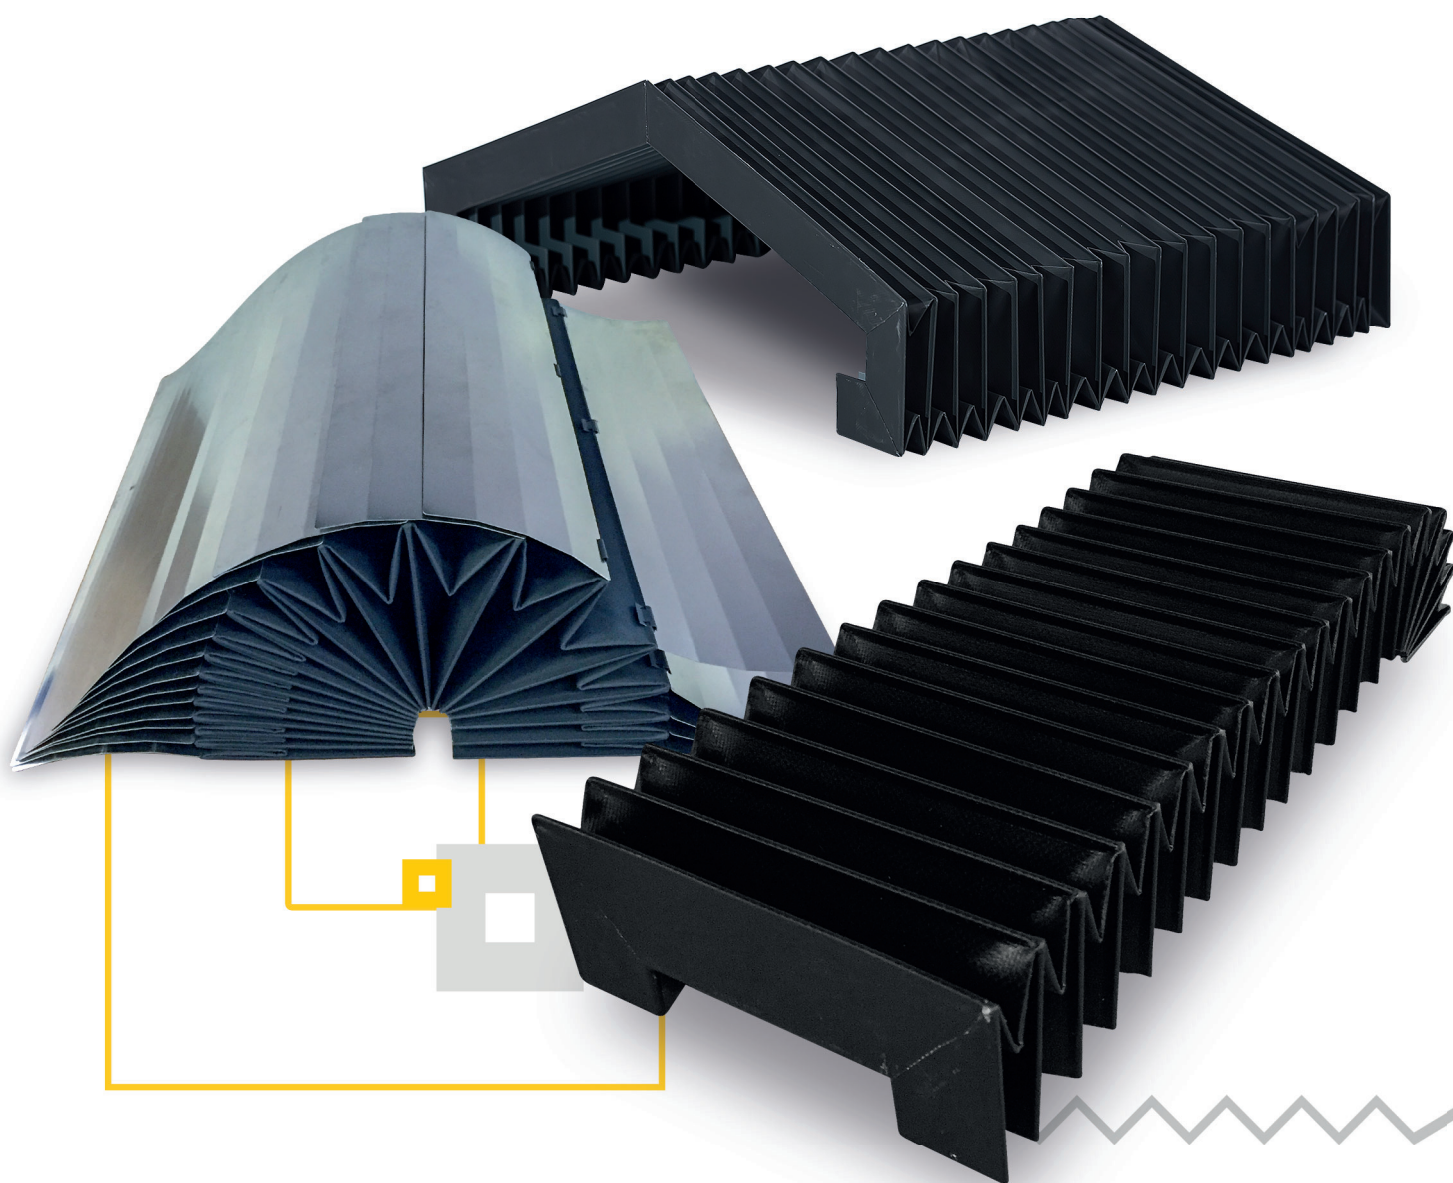

KRYCÍ MĚCHY

www.hestego.cz

PROČ PRÁVĚ MĚCHY HESTEGO?

- Malé zástavbové rozměry
- Velké možnosti použití (prach těsnost, vodotěsnost, teplotní odolnost)
- Příznivá cena
- Krátké dodací lhůty
- Nízká hmotnost měchu

TYPY MĚCHŮ

ELASTICKÉ MĚCHY ŠITÉ

Výztužné PVC je zašité s látkou.
Použití především na materiál, který není možné svařovat




ELASTICKÉ MĚCHY SVAŘOVANÉ

Výztužné PVC je tepelně spojeno s látkou měchu.
Nejvíce používaný typ měchů

ELASTICKÉ MĚCHY S POHYBLIVÝMI KRYCÍMI LAMELAMI

Na výztužné PVC a látku je přichycena krycí lamela, která se může otáčet.
+ Vyšší odolnost měchu díky krycí lamelě.
Použití především na vertikální aplikace.

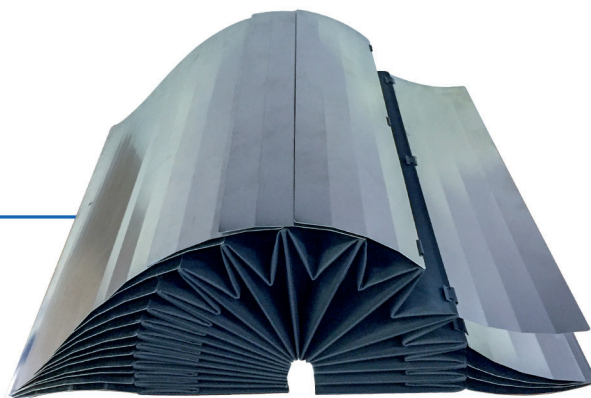

ELASTICKÉ MĚCHY S PEVNÝMI KRYCÍMI LAMELAMI


Na výztužné PVC a látku je přichycena krycí lamela, která se nemůže otáčet.
+ Vyšší odolnost měchu díky krycí lamelě
(-) Krycí lamely musí mít prostor kam se budou skládat.

OBLASTI POUŽITÍ KRYCÍCH MĚCHŮ

OBRÁBĚCÍ STROJE



MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ

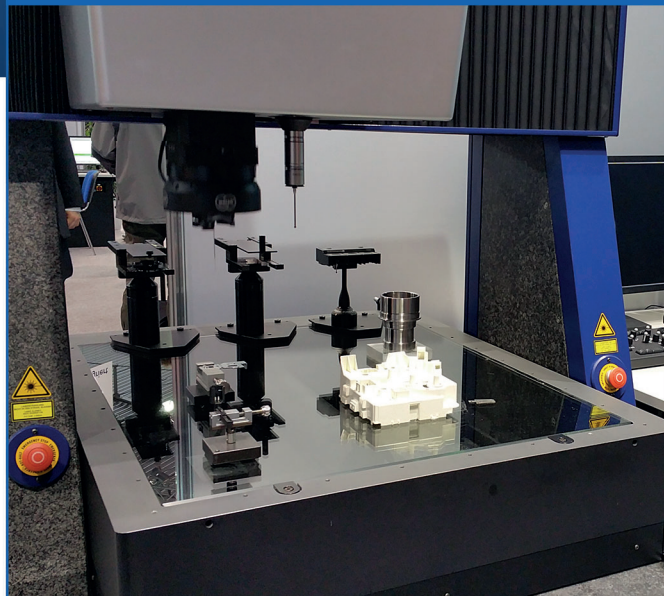

ZDVIHACÍ PLOŠINY



ŘEZACÍ STROJE



NABÍZENÉ SLUŽBY

- ▣ poradenství
- ▣ návrh technického řešení
- ▣ oměření
- ▣ servis
- ▣ náhradní díly
- ▣ výroba
- ▣ montáž




TECHNICKÉ INFORMACE

POUŽÍVANÁ PLÁTNA:

NÁZEV	NOSNÝ MATERIÁL	POVLAK	TLOUŠŤKA MATERIÁLU (mm)	TEPLOTNÍ STÁLOST MATERIÁLU		VLASTNOSTI MATERIÁLU
				min. °C	max. °C	
HGO-1	PES	PU	0,22	-10	+70	Výborná odolnost proti chladícím kapalinám; vhodný materiál pro měchy s krycími lamelami
HGO-2	PES	PU	0,35	-10	+70	Výborná odolnost proti chladícím kapalinám; vhodný materiál pro měchy s krycími lamelami
HGO-3	PES	PTFE	0,37	-30	+120	Výborná odolnost proti chladícím kapalinám a chemikáliím, vysoká odolnost vůči otěru a žhavým třískám; vhodné používat tento materiál u brusek
HGO-4	Yantai	PU	0,32	-20	+120	Dobrá odolnost proti chladícím kapalinám; vysoká mechanická odolnost; samo uhasitelný materiál; vhodný pro laserové řezací stroje.
HGO-5	Kevlar Panox	PU z vnitřní strany	0,4	-20	+120	Dobrá odolnost proti chladícím kapalinám; vysoká mechanická odolnost; samo uhasitelný materiál; vhodný pro zakrytování vodících ploch laserových strojů.
HGO-6	Aramid	PU	0,33	-20	+120	Dobrá odolnost proti chladícím kapalinám; vysoká mechanická odolnost; samo uhasitelný materiál.

PES – polyester / PU – polyuretan / PTFE – teflon

TVARY MĚCHŮ:

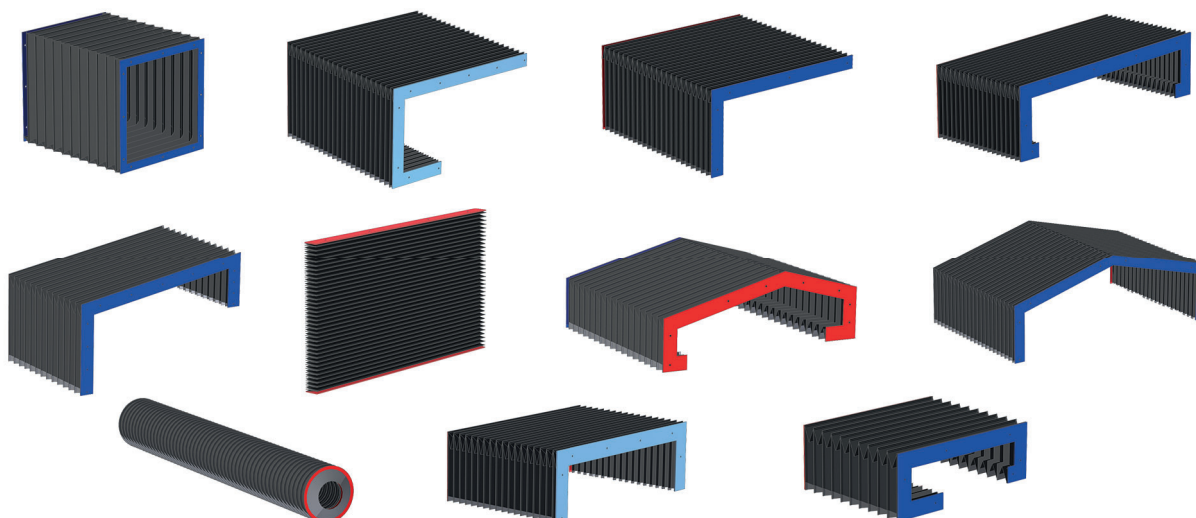

Na Nouzce 470/7, 682 01 Vyškov, Česká republika



+420 517 321 024



hestego@hestego.cz

